

CONVERTER RS232/RS485-422

Prodotto

Questa apparecchiatura converte l'interfaccia **RS-232C** in un'interfaccia **RS-485/422**.

Lo standard **RS-485/422** consente un trasferimento dati ad alte velocità a distanze notevolmente superiori ai 15 metri consentite dall' interfaccia **RS 232C**.

La struttura differenziale bilanciata dei circuiti **RS-485/422** assicura il raggiungimento della velocità di 38400 bps alla distanza di 1200 mt.

Tale trasmissione inoltre, riduce al minimo le interferenze sul segnale da parte dei campi elettromagnetici circostanti. Le specifiche **EIA RS-485** garantiscono piena compatibilità con l'interfaccia **EIA RS-422**.


I chips utilizzati consentono un collegamento con un massimo di **32 dispositivi RS-485** oppure con un massimo di **10 dispositivi RS-422**.

La trasmissione fra due unità può avvenire in **FULL DUPLEX** (collegamento con 4 conduttori) o **HALF DUPLEX** (collegamento 2 conduttori).




Caratteristiche Principali

- Alimentazione: 9- 12 Vc.a./c.c.
- Peso: 100 gr.
- Dimensioni: 126 x 65 x 29 mm.

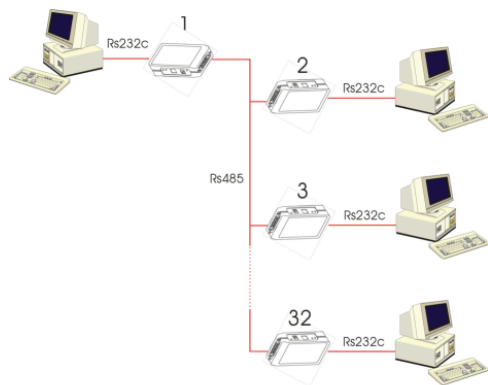

Schema di collegamento
converter Rs232c/Rs485

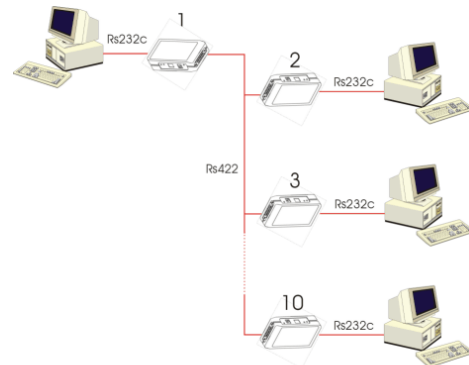

Schema di collegamento
converter Rs232c/Rs422

Pacchetti Disponibili

| Cod. Prodotto | Pacchetto | Tipologia Utente |
|---------------|-----------|------------------|
| APP39 | - | - |



28019 Suno NO Italy – Via Novara, 21
Tel. +39.0322.85668/85231 – Fax +39.0322.85364

e-mail: info@sistelsrl.it
www.sistelsrl.it