

SENTINEL

DISPOSITIVO DI TELEACCENSIONE E SPEGNIMENTO SU RETI MULTIPOINT PROTOCOLLO SDLC - BSC 3


Prodotto

Il dispositivo **SENTINEL** consente l'esecuzione di comandi di potenza su reti multipoint, a seguito di frame specifiche lanciate da Host o terminali abilitati.

SENTINEL opera in modo trasparente al flusso di dati in linea, campionando ogni frame con quelle memorizzate al suo interno, attivando quindi il comando di potenza.

SENTINEL può operare in due modi:

1. Alla ricezione della frame specifica (es. POWER OFF), spegne l'apparato collegato solo per un tempo prefissato (tempo di CUT OFF).
2. Alla ricezione della frame di accensione (POWER ON) accende l'apparato collegato;
Alla ricezione della frame di spegnimento (es. POWER OFF) spegne l'apparato collegato.

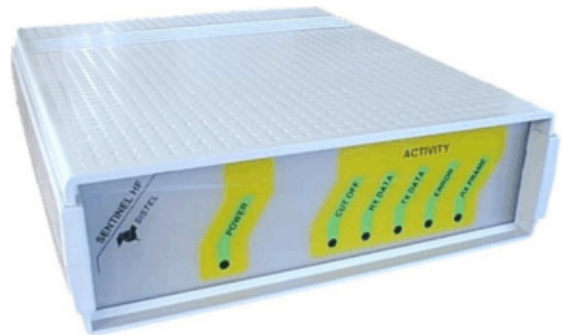


Nota: Le frame specifiche e il tempo di CUT OFF sono parametri definiti su EPROM.

L'indirizzo del SENTINEL è settabile con dip switch.

Caratteristiche Principali

VELOCITA' DI TRASMISSIONE :fino a 9600 BAUD
POTENZA MAX DI COMANDO :2KW
DIMENSIONI :215x75x250 mm.
PESO :2 Kg.

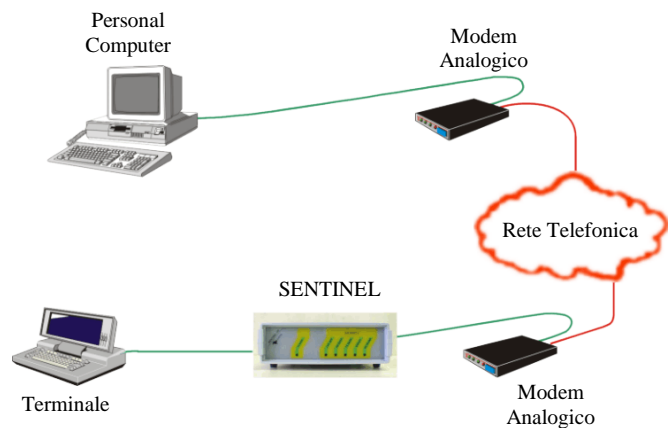

Pacchetti Disponibili

Cod. Prodotto	Pacchetto	Tipologia Utenza
APP60	-	-



28019 Suno NO Italy - Via Novara, 21
Tel. +39.0322.85668/85231 - Fax +39.0322.85364

e-mail: info@sistelsrl.it
www.sistelsrl.it