

CROCE LED FULL90



FULL 90, croce elettronica per farmacia, dotata di “led” ad alta luminosità, progettata per richiamare l'attenzione della Clientela; rappresenta un efficace strumento di comunicazione visiva, nonché un valido punto di riferimento per segnalare la propria presenza ai Clienti di passaggio.

FULL 90 è composta da una corona esterna di led Verdi ad alta luminosità e da un'area grafica interna realizzata con led di colore Ambra, Rosso, Verde o Blu (a scelta del Cliente) che permette di visualizzare animazioni grafiche impostate in memoria e messaggi variabili informativi su una o due righe statiche o scorrevoli dell'altezza di 100 o 200mm.

FULL 90 è dotata di un orologio digitale che permette di visualizzare: data, ora e temperatura, la cui precisione ed il cambio automatico dall'ora solare all'ora legale e

viceversa, è garantito da un ricevitore satellitare (GPS) sintonizzato con la stazione radio di Francoforte.

La programmazione dei messaggi e la scelta delle animazioni sono impostati attraverso un software fornito a corredo da installare su PC.

Il collegamento tra: PC e FULL 90 standard è realizzato con una connessione su rete LAN o in alternativa su richiesta, attraverso Rete Wi-fi o GSM.

Il telaio completamente in alluminio e tutta la viteria in acciaio inox garantiscono una lunga durata delle parti meccaniche anche in condizioni atmosferiche critiche.


Il consumo è ridotto in modo considerevole grazie all'ottimizzazione delle prestazioni dei led di ultima generazione, che garantiscono una durata media di

Funzioni principali

- » Led ad alta luminosità di colore Ambra, Verde, Rosso, Blu (a scelta);
- » Display grafico con animazioni pre-memorizzate;
- » Messaggi di testo variabile fisso o scorrevole;
- » Corona esterna con 256 effetti luminosi;
- » Ora, data e temperatura;
- » Regolazione luminosità automatica;
- » Consumi ridotti. Da 30Watt a 100Watt;
- » Software di comunicazione con preview.

Misure Tecniche

Mod.: FULL90 Mono

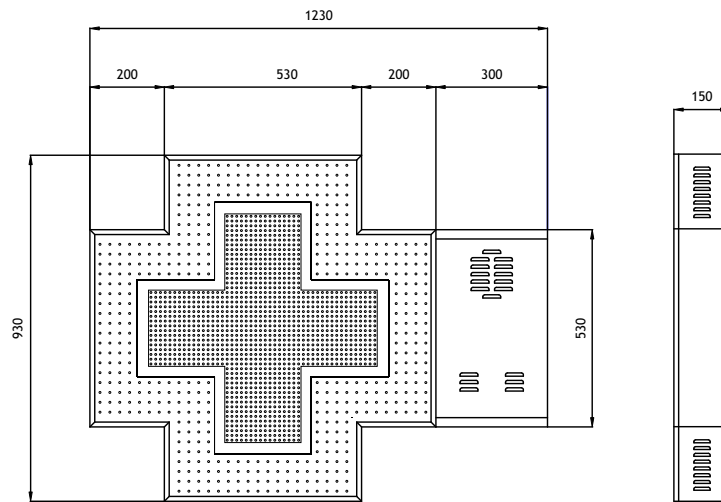

Caratteristiche Tecniche di Base

Caratteristiche base	FULL90 Mono	FULL90 Dual
Dimensioni (bxhxp):	930 x 930 x 150mm	930 x 930 x 150mm
Display Grafico:	1280 LED	(1280 x 2) LED
Corona Esterna Indipendente:	480 LED	(480 x 2) LED
Gestione Animazioni Grafiche Pre-memorizzate:	Sì	Sì
Altezza Carattere:	1 Riga H 85mm 2 Righe H 200mm	1 Riga H 85mm 2 Righe H 200mm
Ora/Data/Temperatura:	Sì	Sì
Effetti Luminosi Programmabili su Corona Esterna:	256 effetti	256 effetti
Regolazione Luminosità Giorno-Notte Automatica:	Sì	Sì
Software Regolazione Range Luminosità:	Sì	Sì
Pilotaggio Croce:	Software con preview	Software con preview
Collegamento al PC:	LAN	LAN
Lunghezza Cavo al PC:	10 mt.	10 mt.
Struttura Esterna/Viteria:	Alluminio/Acciaio	Alluminio/Acciaio
Colore Struttura Esterna:	Verde RAL6005	Verde RAL6005
Staffe per il fissaggio:	A Muro/A Palo	A Muro/A Palo
Peso Totale Croce (Kg):	26	30
Alimentazione (Volt):	220/230	220/230
Cavo Alimentazione (Lungh.):	3 mt.	3 mt.
Consumo (Watt):	30 Min/100 Max	60 Min/200 Max
Manuale di Installazione:	Sì	Sì
Garanzia (Presso Nostro Sede):	24 mesi	24 mesi

Optional

Codice	Descrizione
CLRS232	Cavo RS232 per collegamento a PC (costo al metro)
CLBLUET	Coppia dispositivi Bluetooth per trasmissione via radio con interfaccia seriale Rs232
CLSTAPA	Staffa per fissaggio a palo personalizzata
CLRSETH	Convertitore RS232/Ethernet
CLRS485	Convertitore RS232/422/485
CLVENTE	Ventole di raffreddamento con termostato

Modelli Disponibili

Codice	Descrizione
FUL90MOVER	Croce Led Monofacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Verde
FUL90MOAMB	Croce Led Monofacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Ambra
FUL90MOBLU	Croce Led Monofacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Blu
FUL90MORED	Croce Led Monofacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Rosso
FUL90BIVER	Croce Led Bifacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Verde
FUL90BIAMB	Croce Led Bifacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Ambra
FUL90BIBLU	Croce Led Bifacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Blu
FUL90BIRED	Croce Led Bifacciale/Corona Esterna Verde/ Area Interna Rosso