

Slim 700 Slim 900

CROCE A LED PER FARMACIA



CROCE A LED ULTRA SOTTILE


CROCE LED PER FARMACIA CHE NECESSITA SOLO IL COLLEGAMENTO 220V, CON 30 EFFETTI LUMINOSI PREMEMORIZZATI

- ✚ LED Alta Luminosità e Basso Consumo
- ✚ 30 Effetti Disponibili (Dinamici - Statici - Dissolvenza)
- ✚ Selezione degli Effetti con Telecomando
- ✚ Nessun Software da Installare su PC
- ✚ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità

CROCE A LED PER FARMACIA



Slim900



NUOVO PROFILO ANGOLARE A 45°

Chassis ultra sottile con spessore di 48mm, realizzato completamente in acciaio inox verniciato verde RAL6005 con speciale profilo a 45°.

Slim700



CHASSIS A BASSO PROFILO

Chassis a basso profilo di soli 30mm di spessore, con struttura esterna in alluminio verniciato verde RAL6005.

CARATTERISTICHE TECNICHE


	Slim700	Slim900
DIMENSIONI (B x H x P)	675 x 675 x 30mm	910 x 910 x 48mm
DISPLAY GRAFICO	NO	NO
ANIMAZIONI SINGOLE E MULTIPLE	30 EFFETTI (DINAMICI, STATICI, DISSOLVENZA)	30 EFFETTI (DINAMICI, STATICI, DISSOLVENZA)
MESSAGGI TESTUALI	NO	NO
NUMERO LED	992 *	1568 **
ORA/DATA/TEMPERATURA	NO	NO
REGOLAZIONE LUMINOSITA' GIORNO-NOTTE AUTOMATICA	SÌ	SÌ
PILOTAGGIO CROCE	TELECOMANDO	TELECOMANDO
COLLEGAMENTO AL PC	NO	NO
STRUTTURA ESTERNA/VITERIA	ALLUMINIO/ACCIAIO	ACCIAIO/ACCIAIO
COLORE STRUTTURA ESTERNA	VERDE RAL 6005	VERDE RAL 6005
STAFFE PER FISSAGGIO	A MURO / A PALO	A MURO / A PALO
PESO TOTALE CROCE	5,0 Kg **	13,2 Kg **
ALIMENTAZIONE	220/230 V	220/230 V
CAVO ALIMENTAZIONE	1,5mt.	1,5mt.
CONSUMO	30 MIN / 90 MAX Watt *	40 MIN / 120 MAX Watt *
MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE	SÌ	SÌ
GARANZIA (PRESSO NOSTRA SEDE)	24 MESI	24 MESI

* Dati riferiti al modello bifacciale

** Peso senza staffe

DIMENSIONI

Slim700

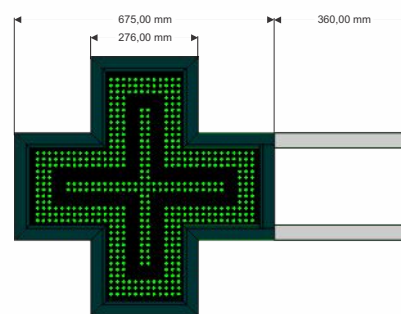

Slim900

