


Tile 90/120

CROCE A LED PER FARMACIA

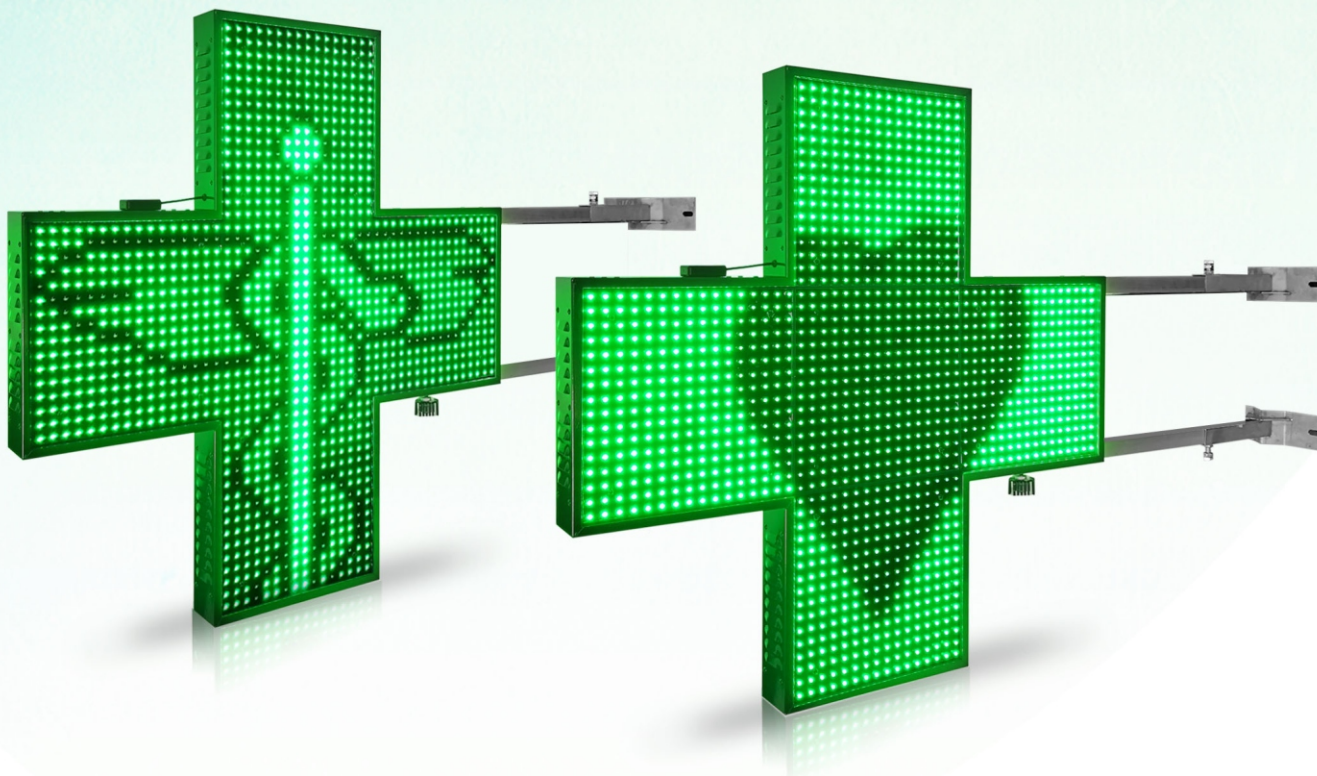

CROCE A LED ALTA LUMINOSITA' COMPLETAMENTE PROGRAMMABILE DA WEB CON ANIMAZIONI, MESSAGGI TESTUALI, DATA ORA E TEMPERATURA

- ✚ Display con LED ad alta intensità luminosa
- ✚ Messaggi di testo statici e scorrevoli con 4 font differenti
- ✚ Data e ora aggiornate dalla rete internet
- ✚ Portale Cross-Web dedicato per la programmazione a distanza
- ✚ Selezione tipo di animazione (velocità e durata) da interfaccia web
- ✚ Regolazione Automatica della Luminosità

CROCE A LED PER FARMACIA




CARATTERISTICHE TECNICHE

	Tile 90	Tile 120
DIMENSIONI (B x H x P)	930 x 930 x 95mm	1230 x 1230 x 95mm
DISPLAY GRAFICO	Sì	Sì
NUMERO EFFETTI	90 EFFETTI	90 EFFETTI
MESSAGGI TESTUALI VARIABILI SCORREVOLI E FISSI	Sì, 4 Altezze Carattere 100mm, 180mm Bold, 180mm Slim, 250mm	Sì, 4 Altezze Carattere 100mm, 180mm Bold, 180mm Slim, 250mm
NUMERO LED	2560 *	2560 *
ORA/DATA/TEMPERATURA	Sì	Sì
REGOLAZIONE LUMINOSITA' AUTOMATICA	Sì	Sì
PILOTAGGIO CROCE	SISTEMA DI GESTIONE WEB	SISTEMA DI GESTIONE WEB
COLLEGAMENTO AL PC	RETE LAN (SIM IoT OPZIONALE)	RETE LAN (SIM IoT OPZIONALE)
STRUTTURA ESTERNA/VITERIA	ALLUMINIO/ACCIAIO INOX	ALLUMINIO/ACCIAIO INOX
COLORE STRUTTURA ESTERNA	VERDE RAL 6005	VERDE RAL 6005
STAFFE PER FISSAGGIO	A MURO o (PALO STANDARD mm80/100/120)	A MURO o (PALO STANDARD mm80/100/120)
STAFFE FISSAGGIO PERSONALIZZATE	OPZIONALI	OPZIONALI
PESO TOTALE CROCE	22,0Kg *	32,0Kg *
ALIMENTAZIONE	220/230 V	220/230 V
CAVO ALIMENTAZIONE	SPINA ITALIA	SPINA ITALIA
CONSUMO	60 MIN/140 MAX Watt *	60 MIN/140 MAX Watt *
MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE	Sì	Sì
GARANZIA (PRESSO NOSTRA SEDE)	12 MESI	12 MESI


* Dati riferiti al modello bifacciale

DIMENSIONI

Tile 90

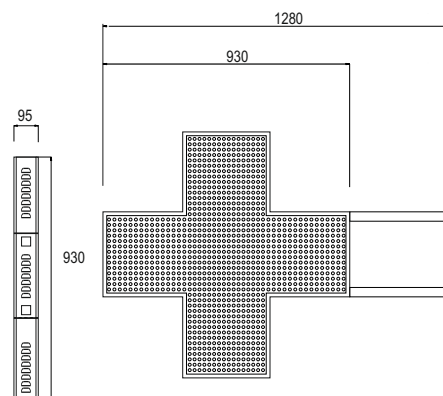

Tile 120

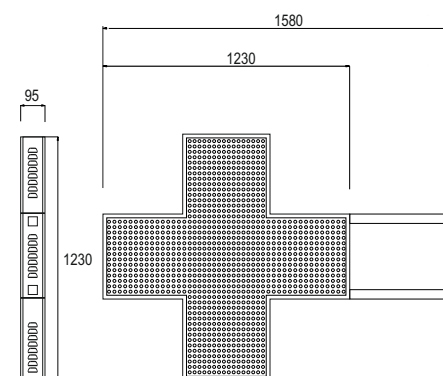

Quote espresse in millimetri

ACCESSORI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
CLOUDSIM	PROGRAMMAZIONE CON MODEM (SIM CON 5 ANNI DI TRAFFICO INCLUSA)
SANTO	VISUALIZZAZIONE SANTO DEL GIORNO
NEWS	VISUALIZZAZIONE NEWS DA FEED RSS
STAPAXX	STAFFA FISSAGGIO A MURO/PALO PERSONALIZZATA
CROSSCAL	CALENDARIO PER PROGRAMMAZIONE ORARIO DI ACCENSIONE